



# AGRICULTURE



## TUBES GOUTTES À GOUTTES

Sans goutteurs



Les tubes GAG sans goutteurs de **DIMATIT** sont utilisés principalement pour le transport de l'eau dans les installations de micro irrigation en particulier pour les cultures légumières sous abris et en plein champ sous grillage plastique (fraise, melon, asperge,...) et pour les grandes cultures : maïs, tomates industrielles, tabac, canne à sucre, ...

Les tubes gouttes à gouttes sont fabriqués selon les diamètres ci-dessous :

Ø Intérieur. nominal (mm)	Ø Extérieur. nominal (mm)
12,5	15,0
13,0	16,0
14,5	17,0
17,0	20,0
18,0	20,0
22,0	25,0
23,0	25,0
28,0	32,0

Ils répondent notamment aux exigences de la norme internationale **NFU 51/432**.

Ils sont disponibles en rouleaux de 200 ml (d'autres longueurs peuvent être fabriquées selon la demande).

## TUBES GOUTTES À GOUTTES

Goutteurs intégrés



Chez **DIMATIT**, l'offre de produits pour l'irrigation localisée se compose de deux types de goutteurs : Autorégulant et Turbulent - intégrés dans l'installation des tubes gouttes à gouttes intégrés, et conçus pour répondre aux besoins des clients.

Le modèle **ECOREG** (Autorégulant) permet d'avoir un débit constant indépendamment de la variation de pression dans un intervalle bien déterminé. Il est recommandé pour les terrains difficiles.

Le modèle **ECOTUB** (Turbulent) est parfaitement adapté aux terrains plats.

CARACTÉRISTIQUES	SPECIFICATIONS									
	ECOREG				ECOTUB					
Diamètre nominal (mm)	16		20		16		20			
Épaisseur nominale (mm)	0.9		1		0.9		1			
Débit nominal (l/h)	1.5	2.0	4.0	2.0	4.0	1.3	2.0	4.0	2.0	4.0
Débit réel (l/h)	1.52	2.26	3.99	2.14	3.95	1.24	2.08	4.09	1.83	4.06
Pression de service (bar)	1 - 4				1 - 3					
Filtration recommandée (µ)	105 - 88				125					

Les tubes GAG avec goutteurs intégrés répondent aux exigences de la norme internationale en vigueur **NM ISO 9261**.

Ces tubes sont disponibles sous forme de bobines allant jusqu'à 400 ml pour le diamètre 16 et 300 ml pour le diamètre 20 (d'autres longueurs peuvent être fabriquées selon la demande).

## GAINES DE MICRO-IRRIGATION



**DIMATIT** offre des gaines diversifiées pour la micro irrigation conformes aux normes standards **NM ISO 9261**.

### ◆ GAINÉ À GOUTTEUR PLAT INTÉGRÉ :

- ◆ Débits disponibles (LPH): 1.1/1.6/2.0/2.2/2.5
- ◆ Épaisseurs (µm) : 150/200/250/300/400

### ◆ GAINÉ À CHICANE :

- ◆ Débits disponibles (LPH): 0.6/0.9/1.2/1.5/2.2
- ◆ Épaisseurs (µm) : 130/150/200/250

## TUBES IRRIGATION EN PVC ET PEHD



Les tubes irrigation de **DIMATIT** sont des tubes pression (PN6) en **PVC** et **PEHD** destinés au transport d'eau dans les projets d'irrigation et d'aménagement agricole.

Ces tubes répondent aux exigences des normes Marocaines en vigueur :

**NM ISO 1452-2 (IC 05.5.216)**


**NM EN 12201-2+A1 (IC 05.6.404)**

Les Tubes **PVC PN6** sont livrés en longueur standard de 6 ml et les Tubes **PEHD PN6** sont livrés en longueurs standards de 200, 100, 12 ou 6 ml, selon le diamètre.

(D'autres longueurs sont disponibles sur demande).

DN (MM)	TUBE IRRIGATION EN PVC (PN6)	TUBE IRRIGATION EN PEHD-PE100 (PN6)
	NM ISO 1452-2 (IC 05.5.216) Epaisseur (mm)	NM EN 12201-2+A1 (IC 05.6.404) Epaisseur (mm)
40	1,5	
50	1,6	2,0
63	2,0	2,5
75	2,3	2,9
90	2,8	3,5
110	2,7	4,2
125	3,1	4,8
140	3,5	5,4
160	4,0	6,2
200	4,9	7,7
225	5,5	8,6
250	6,2	9,6
315	7,7	
400	9,8	
500	12,3	

## TUBES PVC FORAGE

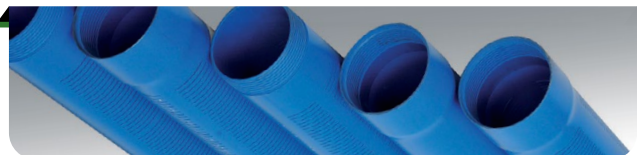

Les tubes PVC forage sont destinés à l'équipement des forages. Deux types de tubes PVC forage existent :

◆ **TUBES PVC FORAGE PLEINS** : Destinés au tubage de revêtement pour protéger le forage contre la dilatation latérale du terrain qui a tendance à s'effondrer s'il n'est pas protégé.

◆ **TUBES PVC FORAGE CRÉPINÉS** : C'est le lien statique entre l'eau de la nappe et le dispositif de pompage. Il permet un libre passage de l'eau et une filtration primaire. Ces tubes sont taraudés d'un côté et filetés de l'autre.

Les fissures répondent aux exigences de la norme en vigueur **DIN 4925**.

Ø Epaisseur Nominale (mm)	DN110	DN125	DN140	DN160	DN200	DN225	DN250	DN315	DN400
PN 6	2,70	3,10	3,50	4,00	4,90	5,50	6,20	7,70	9,80
PN 10	4,2	4,8	5,4	6,2	7,7	8,6	9,6	12,1	15,3
PN 16	6,6	7,4	8,3	9,5	11,9	13,4	14,8	18,7	23,7

Ces tubes sont livrés en longueur de 6 (ml) comme ils peuvent être de longueur de 0.5 à 6 ml sur demande du client.

## TUBES PVC DRAINAGE



Les tubes PVC drainage sont destinés à l'élimination des eaux excédentaires dans les sols agricoles.

Ø Extérieur Nominale (mm)	63	75	90	110	125	140	160	200	250	315	400	500
Epaisseur Nominale (mm)	2	2,3	2,8	3,2	3,7	3,7	3,8	4,7	6,2	7,7	9,8	12,3

Les fissures répondent aux exigences de la norme en vigueur **DIN 4925**.

Ces tubes sont livrés en longueur de 6ml (D'autres longueurs peuvent être fabriquées sur demande)

## FILMS AGRICOLES



**DIMATIT** présente une large gamme de films polyéthylène mono ou multicouches pour l'agriculture.

**DIMAFILM** ce sont des Films Agricoles adaptés à chaque culture (fleurs, bananes, maraîchage, ...) et à chaque région cultivable.

L'utilisation d'un Film **DIMAFILM** Trois-couches assure aux agriculteurs productivité, précocité et rentabilité. Et ce, grâce à ses qualités lumineuses, thermiques et mécaniques incomparables.

La gamme Films Agricoles **DIMAFILM** de **DIMATIT** compte ce qui suit :

GAMMES			
NATURA	THERMIQUE	EVATUNNEL	TEVA
PAILLAGE STANDARD NOIR		PAILLAGE GÉNÉRALISÉ NOIR	
PAILLAGE STANDARD BI-COLOR N/B		PAILLAGE GÉNÉRALISÉ BI-COLOR N/B	

Les dimensions de **DIMAFILM** varient de 17  $\mu$  à 250  $\mu$  pour des largeurs de 40 cm jusqu'à 10 m.

**DIMAFILM** est livré sous forme de bobines (avec pli pour les largeurs >2m)

## GÉOMEMBRANE



La géomembrane est un film homogène obtenu par extrusion gonflage en tri couches. Elle est utilisée dans plusieurs applications comme :

- Étanchéité des bassins d'eau ;
- Étanchéité des retenues collinaires ;
- Étanchéité des bassins de rétention anti-pollution ;
- Étanchéité de murs enterrés ;
- Confinement de déchets liquides.

La géomembrane de **DIMATIT** est disponible en grande largeur jusqu'à 7m pour une épaisseur allant jusqu'à 350  $\mu$ m et elle répond aux spécifications suivantes :

Caractéristiques	Spécifications
Epaisseurs ( $\mu$ m)	$\geq 350$
Largeur du film max (mm)	
A plat	2500
Développé	7000
Contrainte à la rupture en traction (MPa)	$Tr \geq 20$
Allongement à la rupture en traction (%)	$\geq 500$



## NOS VALEURS

### ◆ Culture de la rentabilité

Nous devons penser, rechercher et intégrer la rentabilité dans nos décisions, nos projets, nos actions et nos tâches.

### ◆ Rigueur dans l'engagement

Notre réussite tient dans le respect de nos engagements et de nos règles de gestion.

Il convient que l'on soit tous responsables et rigoureux dans l'accomplissement de nos tâches.

### ◆ Adaptabilité au changement

Le marché évolue vite et nous le devons aussi.

S'adapter aux changements c'est toujours se remettre en cause et ne jamais cesser d'apprendre.



## UNE ENTREPRISE DE RÉFÉRENCE

**DIMATIT** a développé une véritable stratégie qualité, dont la finalité est la satisfaction des parties prenantes, partagée par l'ensemble de ses collaborateurs et basée sur un système de management de la qualité selon la Norme internationale **ISO9001**, certifié par **afaq**.

## NOTRE POLITIQUE DE SANTÉ, SÉCURITÉ & ENVIRONNEMENT

Consciente de sa responsabilité vis-à-vis de ses ressources humaines et de l'environnement, et en sa qualité d'acteur économique citoyen, **DIMATIT** a mis en place un système de management de santé, de sécurité au travail et d'environnement, conformément aux normes internationales **OHSAS 18001** et **ISO14001**, certifié par **afaq** pour l'ensemble de ses activités et ses sites de Production.





**SIÈGE ADMINISTRATIF**

Route Côtière N°111 - Mohammedia  
Tél. : (+212) 05 23 30 41 94/95 - Fax : (+212) 05 23 30 41 97  
E-mail : [dimatit@dimatit.com](mailto:dimatit@dimatit.com) - Site web : [www.dimatit.com](http://www.dimatit.com)

**AGENCE COMMERCIALE AGADIR**

Lot 239 Rue Biogra Z.I Km 2,5 - Ait Melloul  
Tél. : (+212) 05 28 24 93 30/31 - Fax : (+212) 05 28 24 93 32  
E-mail : [dimatit@dimatit.com](mailto:dimatit@dimatit.com)

**AGENCE COMMERCIALE MOHAMMEDIA**

Route Côtière N°111 - Mohammedia  
Tél. : (+212) 05 20 42 09 70 - Fax : (+212) 05 23 32 30 92  
E-mail : [dimatit@dimatit.com](mailto:dimatit@dimatit.com)

**AGENCE COMMERCIALE KENITRA**

Km 2 Route de Tanger - Kenitra  
Tél. : (+212) 05 37 37 84 89 - Fax : (+212) 05 37 36 55 18  
E-mail : [dimatit@dimatit.com](mailto:dimatit@dimatit.com)

**AGENCE COMMERCIALE MARRAKECH**

N°111 Lotissement AL Massar - Quartier Industriel – Marrakech  
Tél. : (+212) 05 24 44 75 51 - Fax : (+212) 05 24 44 75 99  
E-mail : [dimatit@dimatit.com](mailto:dimatit@dimatit.com)

**AGENCE COMMERCIALE OUJDA**

RDC Imm. Bel Haj Bd Zerktouni - Oujda  
Tél. : (+212) 05 36 68 00 60 - Fax : (+212) 05 36 70 38 31  
E-mail : [dimatit@dimatit.com](mailto:dimatit@dimatit.com)

**AGENCE COMMERCIALE TANGER**

RDC Rés. Al Baraka Avenue Bir Anzarane Castilla – Tanger  
Tél. : (+212) 05 39 94 40 97 - Fax : (+212) 05 39 94 41 05  
E-mail : [dimatit@dimatit.com](mailto:dimatit@dimatit.com)